



ES EN DE FR IT PT PL RU



AFILADORAS SOLDADORAS FILTRACION LAVADO CONSUMIBLES CATALOGO NOTICIAS TIENDA

## ELITE GBT 850 mono

Rectificadora de los laterales de los dientes de metal duro equipada con refrigeración

Sistema con una sola muela

Para el afilado de los flancos del diente luego de una reparación o replaquetado de la sierra circular



La ELITE modelo GBT 850 mono es nuestra rectificadora de los flancos para sierras circulares con diente de carburo de tungsteno.

Está equipada con una sola muela y su funcionamiento es manual. Permite un afilado preciso y rápido de los dientes para dejar la sierra en su estado original luego de una reparación o replaquetado completo de la sierra.



Diámetro de las sierras desde 100 mm.

Para el rectificado de los flancos de discos incisores o de máquina portátil.

Permite el indexado de cualquier tipo de paso de diente.




Panel de control de uso simple y rápido

La máquina incluye de serie la luz de cabina led.

El panel de control permitela selección de giro de la piedra de afilado a izquierda o derecha.

El motor de la muela con sistema de husillo directo motorizado, gira a 9.000 RPM para una calidad óptima de afilado con un mínimo desgaste de la piedra. Es accionado mediante un variador de frecuencia.

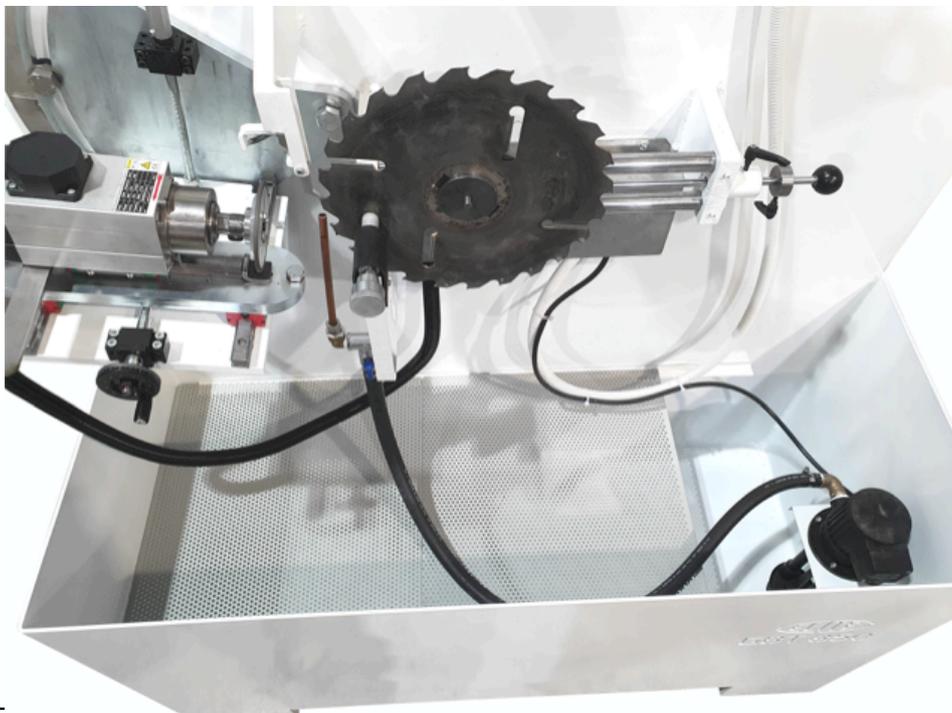

### Equipo de refrigeración integrado

Permite el afilado en húmedo para una mejor calidad de afilado y una mayor duración de la piedra de afilado.

Integra un depósito de 200 litros con unas rejillas extraíbles para su fácil limpieza.

Disponible como opción.



### Fácil acceso

Diseño limpio y de fácil acceso para la revisión o reparación de la máquina.

El cuadro eléctrico se encuentra en la parte inferior y la mecánica en la parte superior de la máquina, protegida mediante una tapa de fácil apertura.

# ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro de la hoja de sierra</b>	de 100 a 850 mm (de 4 "a 33,5")
<b>Diámetro del orificio de la hoja de sierra</b>	Desde $\varnothing$ 10 mm.
<b>Espesor de la hoja</b>	Hasta 8 mm.
<b>Paso de diente</b>	Cualquier paso es posible
<b>RECTIFICADO DE FLANCOS</b>	
<b>Recorrido de afilado</b>	Hasta 40 mm.
<b>Ángulo de desprendimiento</b>	De $+15^{\circ}$ a $-30^{\circ}$
<b>Ángulo de corte radial</b>	De $+5^{\circ}$ a $-5^{\circ}$
<b>Ángulo de corte tangencial</b>	De $0^{\circ}$ a $5^{\circ}$
<b>EQUIPO DE REFRIGERACIÓN</b>	
<b>Capacidad del depósito</b>	220 litros
<b>Caudal del refrigerante</b>	Hasta 40 litros/minuto
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
<b>Motor de la muela</b>	0,75 kW
<b>Velocidad de la muela</b>	9000 RPM
<b>Diámetro de la muela abrasiva</b>	$\varnothing$ 100 mm.
<b>Diámetro del agujero de la muela abrasiva</b>	$\varnothing$ 20 mm.
<b>Dimensiones de la máquina</b>	1300 x 800 x 1600 mm.
<b>Peso de la máquina</b>	400 Kg.

## DESTACADOS

- Cualquier paso del diente es posible
- Equipo de refrigeración integrado como opción
- Concepción robusta y muy simple que permite un uso de la máquina continuado y sin averías
- Fácil de usar
- Máquina muy compacta con un gran rango de diámetros de disco: desde 100 hasta 850 mm.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---

## PRODUCTOS

Afiladoras

Soldadoras

Filtración

Lavadoras

Consumibles

Catálogo general

## SOPORTE

Manuales antiguos

Pagos online

## CONTACTO

Distribuidores

Contactar por  
Whatsapp



Usamos cookies para asegurarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Cuando navega por el sitio web, acepta nuestro uso de cookies. Más información en [Protección de datos](#).

[ACERCA DE ELITE](#) - [LEGAL](#) - [TERMINOS Y CONDICIONES](#) - [PROTECCIÓN DE DATOS](#)

País\*

Email\*

Mensaje\*

No soy un robot



reCAPTCHA  
Privacidad - Términos

Submit

© 2021 ELITE. Todos los derechos reservados - [info@elite.es](mailto:info@elite.es)

