


ELITE SOLDAmaq PRO 40

Para soldar sierras de cinta en materiales bimetálicos, acero inoxidable y acero.

Ancho para sierras bimetálicas e inoxidables: 10 a 27 mm (0.39 "a 1")

Ancho para sierras de acero: 10 a 40 mm (0.39 "a 1-1 / 2")

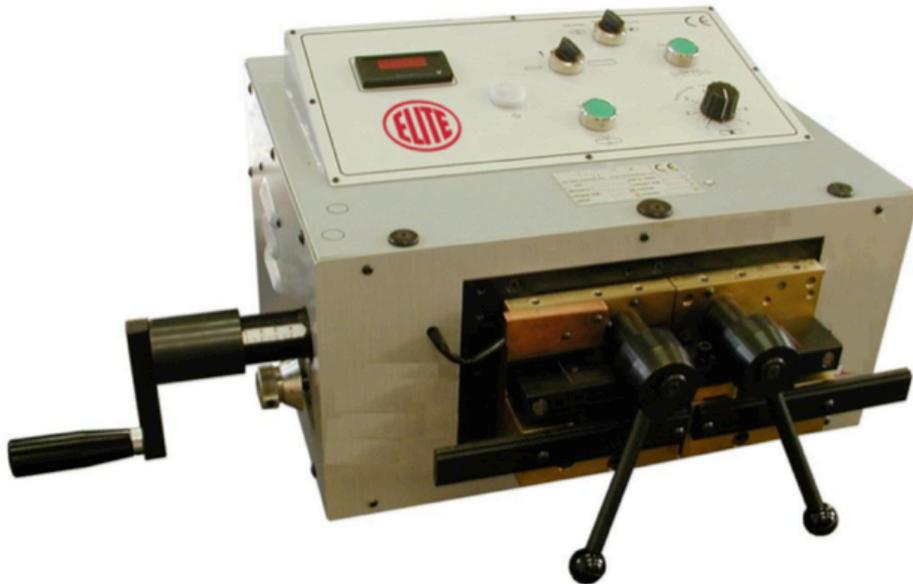

ELITE SOLDAmaq PRO 40 es nuestra máquina de soldar adecuada para soldar sierras de acero, bimetálico y acero inoxidable.

Soldadura de sierra cinta "pulsar y listo": Simplemente siga los parámetros de soldadura que le proporcionamos según el grosor y ancho de la sierra, cierre las mordazas de sujeción de la sierra y presione el botón de soldadura.

Permite soldar y recocer la soldadura en una sola sujeción y sin añadir ningún material o fundente adicional.



Versión con panel de control digital



Opcionalmente se puede equipar con la desbarbadora SOLDAmag EC, para quitar el cordón de soldadura

Accesorios opcionales

- Sistema de refrigeración para mordazas de sujeción. Para líneas de producción y soldadura continua



ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Ancho de la sierra cinta de acero	de 10 a 40 mm (0,39" to 1-1/2").
Ancho de la sierra cinta de bimetel o acero inoxidable	de 10 a 27 mm (0,39" to 1")
Grosor de la sierra cinta	de 0,5 a 1,2 mm (0,02" to 0,063")
Potencia total conectada	6,5 kW

Versiones disponibles

Modelo	Medidas	Peso
SOLDAmaq PRO 40	710 x 710 x 1000 mm	103 Kg.

DESTACADOS

- Soldadura de la sierra de cinta de acero inoxidable y bimetálico, sin fundente adicional y en pocos segundos
- Incorpora su propio sistema de recocido, que unido a la soldadura libre de fundente garantiza que la cinta tenga la misma dureza en cualquier parte de su desarrollo.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.
